

PWS

Portable Water System

Água pura sem gosto de cloro e livre de odores



PWS - F1



PWS - F2

Os Filtros PWS F1 e F2 são uma garantia total de qualidade do bem estar e da saúde. A importância da água na vida humana é fundamental para a saúde de todos. O Filtros PWS é ideal para a família e perfeito para indústria e comércio. Os filtros PWS oferecem a máxima tecnologia em sistemas de purificação de água, garantido confiança e segurança.

Benefícios

Garantia

18 meses para os Filtros F1

3 anos para os Filtros F2

Sistema de auto-limpeza

O sistema de auto-limpeza evita incrustações de impurezas.

Instalação Gratuita

Serviço de instalação gratuito com o suporte de técnicos especializados.

Economia

Toca de refis a cada 3 anos.

Aplicações

- Padarias;
- Supermercados;
- Hospitais;
- Laboratórios;
- Indústrias;
- Escolas;
- Universidades;
- Restaurantes;
- Cozinhas Industriais;
- Residências;
- Condomínios;
- Cantinas;
- Lanchonetes;
- Fast-foods.


PWS

Portable Water System

Água pura sem gosto de cloro e livre de odores

Características

Elementos Filtrantes

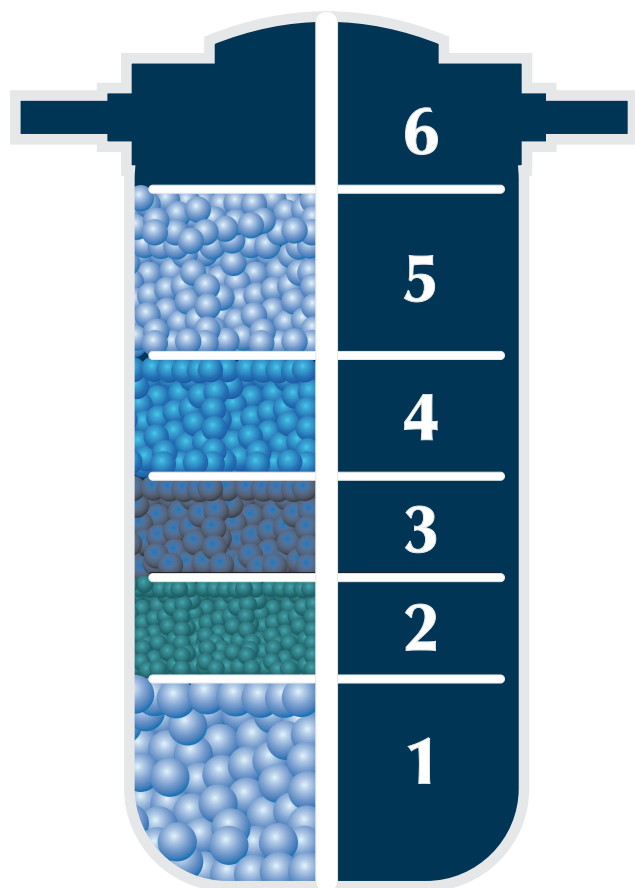

1° Areia Clássica

Apropriada para polimento no sistema de filtração.

2° Quartzo Cristalino

Nesta fase, em grânulos de maior volume, retêm as impurezas e sujeiras em suspensão, vindas da rede pública, tais como barro, ferrugem, areia e demais partículas, ou através de incrustações (canos e tubulações antigas).

3° Carvão Ativado

Elimina gostos e odores da água, elimina o gosto e cheiro do cloro.

4° Carvão Ativado Impregnado com Prata Coloidal

Tem a finalidade de proteger o leito filtrante eliminando a reprodução de microorganismos e evitando assim a proliferação de bactérias enquanto o filtro não estiver sendo usado.

5° Dolomita

Elemento mineral em grânulos de menor volume, executam outra etapa na retirada das impurezas e detritos em suspensão e atenuando o PH (acidez) da água.

6° Manta Polipropileno Microtexturizada

Formam uma camada de dupla proteção, evitando assim a passagem de micro partículas, dando um polimento final à água.

Dados Técnicos

Filtrabem F1

Altura – 33,5cm

Largura – 29 cm – Prof – 17 cm

Vazão recomendada – 0,90 litros/min

Filtrabem F2

Altura: 35,5 cm

Diâmetro: 13 cm

Vazão máxima: 75 litros/h